



Boiler electric mural cu acumulare

- DESIGN INOVATOR
- ECRAN TACTIL FIN
- REZERVOARE INTERIOARE DIN TITAN ARMAT CU STICLĂ, TESTAT LA 16 BARI
- PROGRAMARE "TIMP DE AȘTEPTARE REDUS"
- FUNCȚIE ECO
- PROGRAMARE ZILNICĂ
- DOI ANOZI INTERIORI DIN MAGNEZIU
- DOUĂ FLANȘE CU CINCI ȘURUBURI
- SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU CONTROLUL PRESIUNII TESTATĂ LA 8 BARI
- CONFORT OPTIM
- PERSONALIZAREA PANOULUI FRONTAL
- INSTALARE CU POZIȚIONARE MULTIPLĂ



GARANȚIE
7 ANI



STIL SI
CONFORT



TIMP DE
AȘTEPTARE
REDUS



TITAN



SUPER-PLAT



GARANȚIA
CALITĂȚII



IZOLATIE CU
POLIURETAN



INSTALARE
MULTI-
POZIȚIE

Date tehnice - Dimensiuni generale


		VELIS PREMIUM			VELIS PREMIUM			
		VLS 50	VLS 80	VLS 100	50	80	100	
Capacitate	l	50	80	100	3605219	3605220	3605221	
Instalare		Multipoziție (V/H)	Multipoziție (V/H)	Multipoziție (V/H)				
Putere	kW	1,5	1,5	1,5	a mm	800	1090	1275
Tensiune	V	230	230	230	b mm	405	595	880
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h,min	2:02'	2:56'	3:42'				
Presiune max. de funcționare	bari	8	8	8				
Temperatură max. de funcționare	°C	80	80	80				
Greutate	kg	20	26	30				
Clasă	IP	IPX4	IPX4	IPX4				

Inovație și Stil

Legendă:

E Admisie apă rece G ½"

U Ieșire apă caldă G ½"

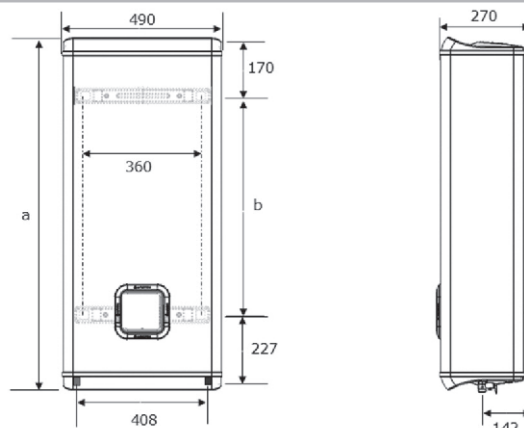

*300 mm cu interfață inclusă